




Innoline®, la nouvelle plaque de couverture imitation tuile garantie 20 ans

Embellir et protéger les abris et petits bâtiments extérieurs annexes devient aujourd'hui un véritable atout pour valoriser son habitat. Chalet de jardin, garage, carport, abri de stockage, poulailler ou encore habitation de loisirs : chaque projet mérite une solution de couverture à la fois fiable, esthétique et simple à mettre en œuvre.

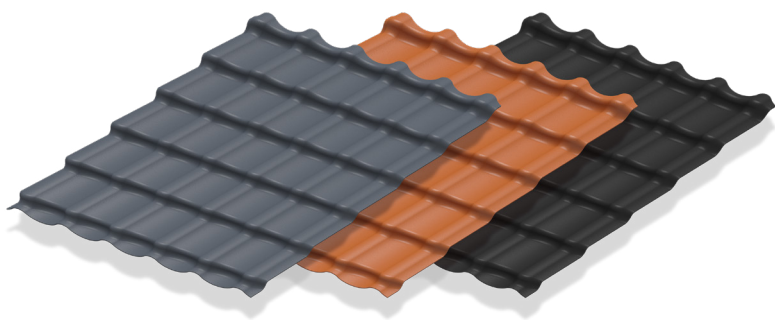

Avec la nouvelle plaque Innoline®, Onduline® lance sur le marché de la couverture légère, une solution innovante, au design esthétique et moderne, qui allie performance durable et facilité d'installation. Cette nouveauté garantit l'étanchéité pendant 20 ans.

Innoline® est une large plaque d'aspect tuile profitant de la Compact Core Technology. Cette conception de pointe permet une alliance de bitume renforcé par des fibres de cellulose ce qui confère à la plaque une résistance inégalée aux chocs, aux intempéries comme aux grandes variations de température et à l'usure du temps.

Imitant à la perfection le rendu des toitures en tuiles d'argile, Innoline® offre une couverture particulièrement élégante. Son aspect visuel et ses 3 couleurs (noir, anthracite ou sienna), séduiront tous les particuliers et professionnels soucieux de l'esthétique de leur cadre de vie extérieur.

NOUVEAUTÉ INNOLINE®

Onduline®



| Une installation facile et rapide, même en solo

Légères, les plaques Innoline® ne pèsent que 2 kg, ce qui les rend très faciles à manipuler, même seul, sans avoir à faire appel à un outil de levage.

D'un format de 94 x 80 cm, elles permettent une mise en œuvre rapide avec un outillage standard sur des toitures à faible pente à partir de 15%. Ce format compact autorise un transport facile à l'arrière d'une voiture.

| Une finition soignée

Pour assurer une finition des plus soignée, Onduline® a développé des rives et des faitières qui s'associent harmonieusement à la plaque Innoline®. Outre la finition, ces éléments permettent une parfaite étanchéité au sommet comme sur les bords latéraux de la toiture.

Côté fixation, Onduline® propose les vis munies de leur collerette d'étanchéité pour un résultat parfaitement sûr.



| Un excellent rapport qualité/prix

En permettant une couverture soignée des bâtiments annexes et une grande qualité associée à une garantie de 20 ans, Onduline® propose avec Innoline® une solution de toiture sûre, facile d'installation et particulièrement économique.

Les étapes de pose

La préparation

1/ Avant de commencer, assurez-vous de disposer d'un support de toiture continu, sans liteaux, et nettoyez soigneusement la surface.

Le positionnement des plaques

2/ Commencez par positionner toutes les plaques sur la toiture selon le plan. Ne les fixez pas encore. Travaillez toujours dans le sens opposé au vent.
3/ En partant du bas du toit, alignez les bords avec un débord maximal de 2 cm à l'égout.
4/ Vous pouvez laisser un espace allant jusqu'à 10 cm en partie haute et 4 cm sur les côtés : les éléments de finition le recouvriront.

La fixation des plaques



5/ Commencez par fixer le centre de la plaque en laissant les zones de recouvrement libres. Veillez à ne pas visser les côtés ni la partie supérieure à ce stade.
6/ Pour un résultat optimal, utilisez des vis Onduline® avec joint d'étanchéité intégré. Fixez-les au sommet de l'onde, et non dans le creux, sans trop serrer. Avant de fixer la dernière onde de chaque plaque, faites chevaucher la plaque adjacente d'au moins une onde horizontalement et verticalement. Vous pouvez augmenter les recouvrements afin d'éviter toute découpe. Si vous devez couper les plaques, utilisez une scie standard. Poursuivez ensuite la fixation plaque par plaque.

Les finitions

7/ Une fois les deux côtés fixés, installez les rives sur les plaques d'extrémité. Recouvrez chaque rive par 15 cm en mettant le côté le plus large orienté vers le haut.
Alignez les vis des rives avec les vis des plaques, d'abord sur les côtés, puis en partie haute.
8/ Terminez par la pousse du faitage avec un recouvrement de 15 cm entre chaque élément, et fixez-le au sommet de chaque onde. Pour une finition soignée, ajoutez un élément décoratif en bois aux extrémités du faitage.



[Voir la vidéo](#)

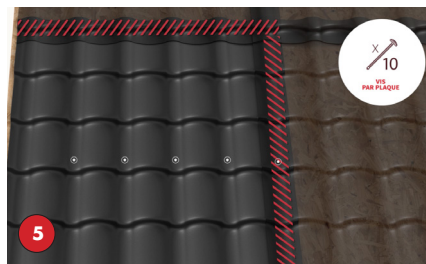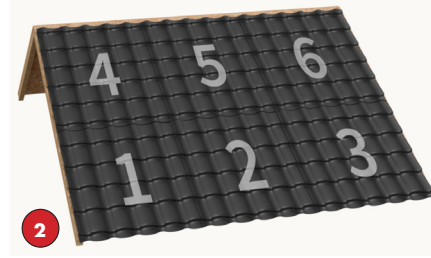

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : fibres cellulosiques imprégnées

Longueur : 94 cm

Largeur : 80 cm

Épaisseur : 2,3 mm

Poids : 2 kg

Hauteur d'onde : 4,2 cm

Garantie : 20 ans

Points de vente : Négoces en matériaux, GSB

Retrouvez l'information et les visuels ONDULINE® sur www.primavera.fr
Rubrique espace presse ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr

Contact Presse - PRIMAVERA COMMUNICATION
Rosa MOKRI - Sylvain AUDIGOU
55, rue de Paris - 92110 Clichy
Tél : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr
www.primavera.fr

ONDULINE® FRANCE SAS
ZI BP 15 - 76480 Yainville
Tél : 02 35 05 90 90 - E-mail : info@onduline.fr
www.onduline.fr